

# プラスチックニッパ & 結束バンドセット

UBon®

よく売れています!

結束バンド作業時に最適!  
切った破片が飛び散らない!  
ツラ切りで切断面がキレイ!



ラウンド刃  
平らな切り口を実現



バネ付  
連続作業に便利

ニッパ本体に結束バンド  
(100本)をセット



キャッチニッパの  
デモ動画を公開中!

切断能力: 樹脂φ2.0mm  
飛散防止能力: φ0.8~2.0mm  
(結束バンド100~300mm)  
全長: 125mm 重量: 85g  
梱包内容: ニッパ本体 (90CS-125)1丁  
結束バンド 100本  
(UB-100、UB-100B いずれか)

※ 当ニッパはプラスチック用ニッパのため  
電線のカット等にはお使いいただけません。

ニッパ本体 + 白色 (屋内用) 商品コード: 2866535  
UB-100 (100本) バンドセット **90CS-125-U**

販売価格 (税別) **2,450円**

ニッパ本体 + 黒色 (耐候性) 商品コード: 2879509  
UB-100-B (100本) バンドセット **90CS-125-U-B**

販売価格 (税別) **2,600円**



2枚の板が結束バンドの切れ端を掴む構造のため、  
切った破片が周囲に飛散することを防ぎます。



当製品はプラスチックニッパとなります。




刃がわずかに丸みを帯びたラウンド形状になっており、  
切断面のキワから切りやすい!  
切った断面にバリが出にくく、断面による怪我を防ぎます。

## 結束バンド



材質 ナチュラル66ナイロン…色：ナチュラル  
黒タイプは、耐候性66ナイロン…色：黒



- 66ナイロンを使用、各種サイズがそろっており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。
- ナイロン一体成形の自動ロック式バンド
- 全長71～564ミリの豊富な種類

型 式		最大結線径 (mm)	全長 A (mm)	幅 B (mm)	引張強度 (kgf)
ナチュラル	黒				
UB-70	UB-70B	15	71	1.8	3.7
UB-80	UB-80B	17	79	2.3	8.2
UB-100	UB-100B	22	99	2.5	
UB-150	UB-150B	35	142	3.6	18.2
UB-200	UB-200B	48	188	4.8	22.7
UB-250	UB-250B	64	249		
UB-300	UB-300B	76	292	4.8	22.7
UB-360	—	102	368	4.8	22.7
UB-370W	UB-370WB	102	368	7.6	54.5
UB-450	UB-450B	127	450	8.9	79.4
UB-550	UB-550B	152	564	12.7	113.5


色：ナチュラル 屋内向け

商品コード	型式	販売単位	販売価格 (円)	備考
0710300	UB-70	100本/袋	150	
0110919	UB-80	100本/袋	125	
0110891	UB-100	100本/袋	140	
0577603	UB-100-D	500本/袋	665	大容量
0110892	UB-150	100本/袋	250	
0110893	UB-200	100本/袋	450	
0577605	UB-200-D	500本/袋	2,200	大容量
0110894	UB-250	100本/袋	960	
0110895	UB-300	100本/袋	1,150	
0571648	UB-360	50本/袋	1,000	
0571649	UB-370W	50本/袋	1,250	
0571650	UB-450	50本/袋	2,400	
0571651	UB-550	25本/袋	2,465	

色：黒色 耐候性


商品コード	型式	販売単位	販売価格 (円)	備考
0731090	UB-70B	100本/袋	250	
0703863	UB-80B	100本/袋	210	
0159221	UB-100B	100本/袋	220	
0159222	UB-150B	100本/袋	310	
0159223	UB-200B	100本/袋	650	
0159224	UB-250B	100本/袋	1,250	
0159225	UB-300B	100本/袋	1,450	
0571652	UB-370WB	50本/袋	1,530	
0571653	UB-450B	50本/袋	3,100	
0571654	UB-550B	25本/袋	2,500	

## ローヘッドバンド

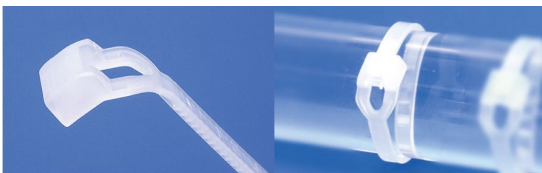

ローヘッドバンド 標準タイプ

- 通常の結束バンドに比べ、ヘッド部の出っ張りが少なく、周辺の電線被覆を傷つけにくい構造になっています。
- 狭所配線でもヘッド部の干渉が少ないため、コンパクト化に貢献します。

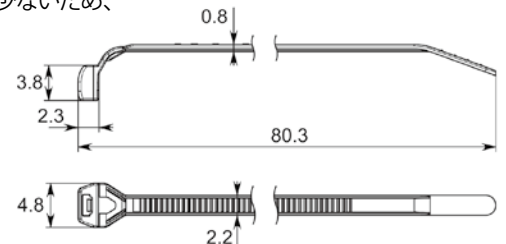

型 式	材 質	タイプ	色	使用温度範囲
LPT80/100	66ナイロン	標準	乳白	-40～85℃
LPT80HSW/100		耐熱・耐候	黒	-40～110℃
LPT80-V0/100		難燃 UL94-V0	白	-40～85℃

商品コード	型式	色	販売単位	販売価格(円)	備考
2762151	LPT80/100	乳白色	100本/袋	450	標準
2762152	LPT80HSW/100	黒色	100本/袋	660	耐熱・耐候性
2762153	LPT80-V0/100	白色	100本/袋	540	難燃性

製品についてのお問い合わせ、ご購入は ...



在庫状況、最新仕様をご確認いただけます。