

# 軟質プロテクタ NP シリーズ

屋内・屋外問わず設置可能な耐候性素材を使用したケーブル保護プロテクタです。工事現場、照明器具等のケーブル保護等、幅広い場所でご使用頂けます。黒色タイプと黄色タイプがございます。



## 用途

- ✓ 工事現場での配線ケーブルの保護
- ✓ 床面でのケーブル引っかけによる事故防止
- ✓ 屋外での照明器具等引き込み配線の保護

## 特長

- ✓ 普通車両・台車が通過してもケーブル保護可能
- ✓ 柔らかい素材で床面の凹凸、緩やかな曲り箇所に対応
- ✓ スリットの幅が広く入線が容易
- ✓ カッターなどで必要な長さに切断可能
- ✓ 屋内外で設置可能な耐候性素材使用で、水洗い可能

## 構造図・サイズ

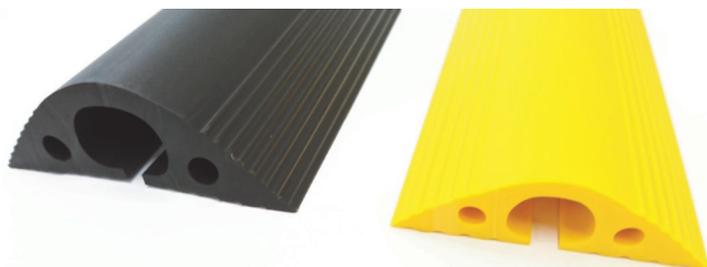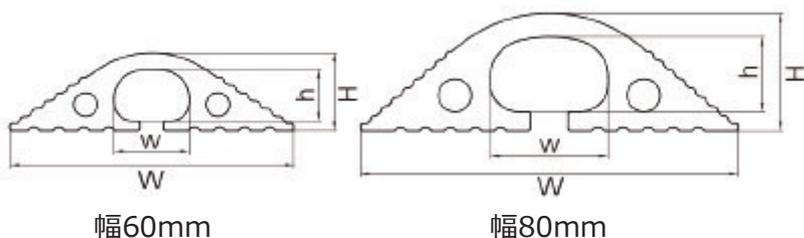

上面両側だけでなく裏面にも凹凸があり、すべりにくい構造で安全性を高めます。



商品コード	在庫	型式	販売単位	標準価格(円)	販売価格(円)
2981943	◎	NP610W-UB 汎60 ゼンゾウ1M 加	1	1,440	720
2981938	◎	NP610Y-UB 汎60 ゼンゾウ1M キロ	1	1,660	830
2981945	◎	NP810W-UB 汎80 ゼンゾウ1M 加	1	2,280	1,140
2981940	◎	NP810Y-UB 汎80 ゼンゾウ1M キロ	1	2,640	1,320
2981944	○	NP650W-UB 汎60 ゼンゾウ5M 加	1	6,600	3,300
2981939	○	NP650Y-UB 汎60 ゼンゾウ5M キロ	1	7,200	3,600
2981946	○	NP850W-UB 汎80 ゼンゾウ5M 加	1	10,440	5,220
2981942	○	NP850Y-UB 汎80 ゼンゾウ5M キロ	1	11,880	5,940

◎は当社在庫品です。 ○は通常納期7日です。

表示価格は税抜きとなります。

・車両・台車等重量物を通過させる場合は徐行してください。

・5m品は巻いた状態で梱包されております。ご使用分を伸ばした状態でしばらく放置してからご使用ください。

# 軟質プロテクタ ご使用例



普通車両・台車が通過してもケーブル保護可能！

※収容ケーブルはキャブタイヤケーブルとし、通過時は徐行してください。

屋外でのケーブル保護



黄色タイプは注意喚起を促す安全色を採用  
(JISZ9103:2005「安全色—一般的事項」に準拠  
(マンセル値:2.5Y8/14)を採用



コードリールからの  
ケーブル保護



小さな段差でも使用可能

型式	サイズ(mm)				長さ
	W	H	w	h	
NP610W-UB 汎60 ゼンチョウ1M 加	60	16.5	16	11	1m
NP610Y-UB 汎60 ゼンチョウ1M キロ	60	16.5	16	11	1m
NP810W-UB 汎80 ゼンチョウ1M 加	80	25	25	16	1m
NP810Y-UB 汎80 ゼンチョウ1M キロ	80	25	25	16	1m
NP650W-UB 汎60 ゼンチョウ5M 加	60	16.5	16	11	5m
NP650Y-UB 汎60 ゼンチョウ5M キロ	60	16.5	16	11	5m
NP850W-UB 汎80 ゼンチョウ5M 加	80	25	25	16	5m
NP850Y-UB 汎80 ゼンチョウ5M キロ	80	25	25	16	5m

製品についてのお問い合わせ、ご購入は...



在庫状況、最新仕様をご確認いただけます。

